





深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH2570

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 12CFM

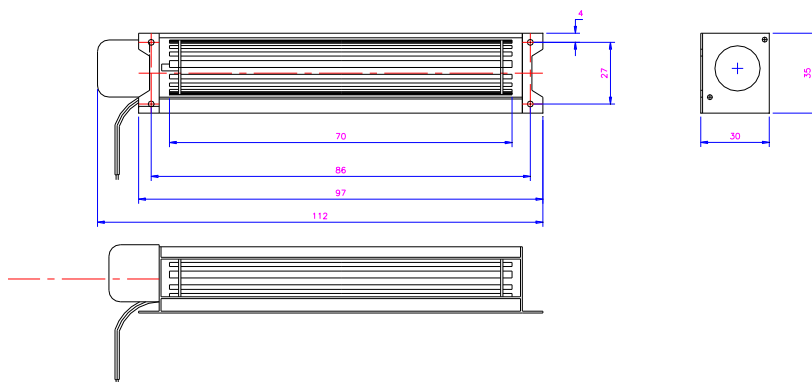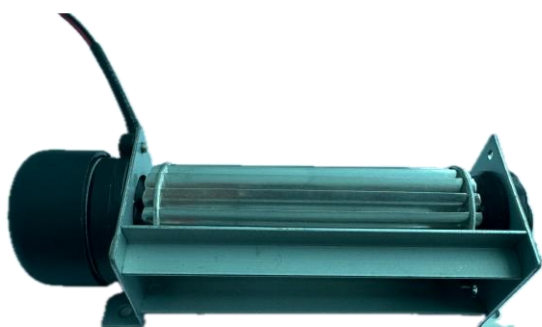

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH2570-DC12	12	0.11	1.3	B	4400	12	25
XJH2570-DC24	24	0.07	1.5	B	3550	9.7	24

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH2590

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 13CFM

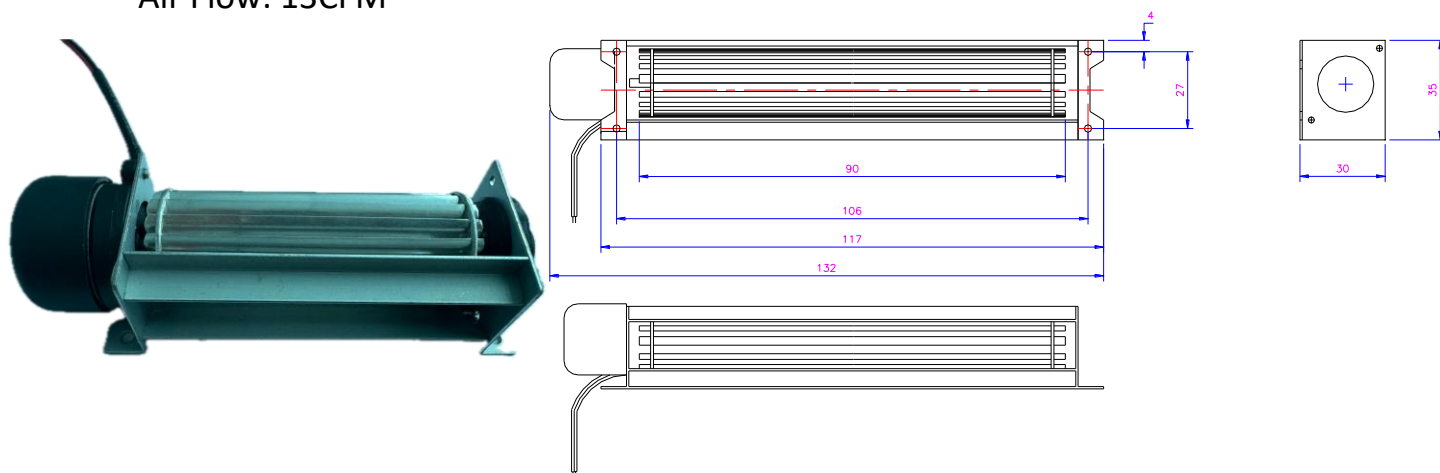

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH2590-DC12	12	0.11	1.3	B	4100	13	26
XJH2590-DC24	24	0.07	1.5	B	3500	11	25

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn





深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH25150

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 18CFM

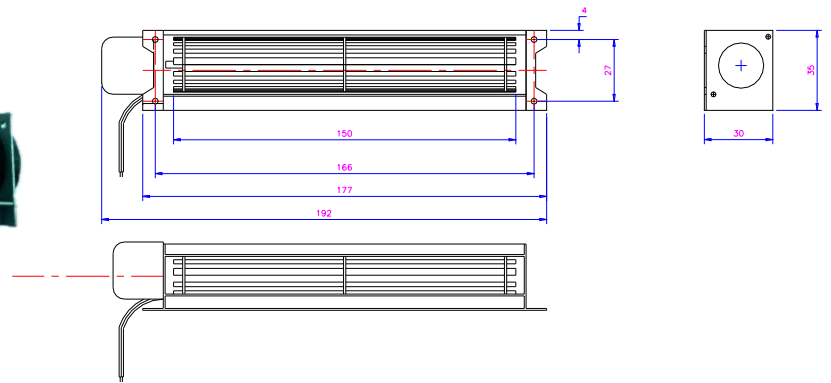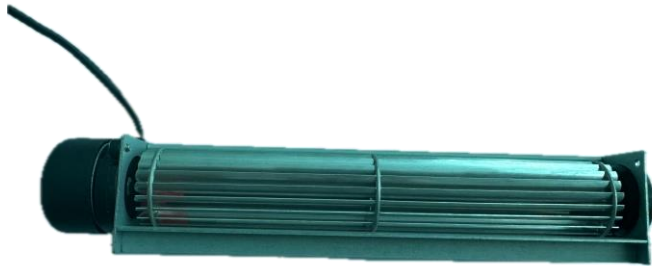

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH25150-DC12	12	0.12	1.5	B	3900	18	28
XJH25150-DC24	24	0.07	1.6	B	3250	15	27

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH25190

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 20CFM

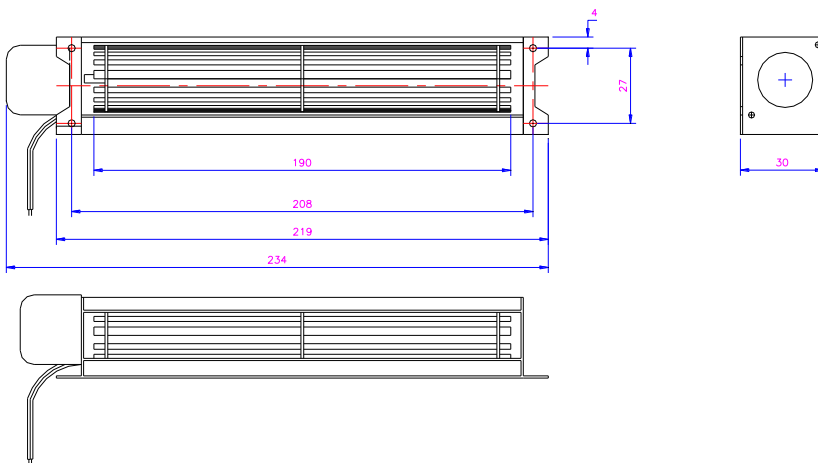

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH25190-DC12	12	0.19	2.2	S	3800	20	30
XJH25190-DC24	24	0.10	2.4	S	3800	20	30
XJH25190-DC12	12	0.19	2.2	B	3800	20	30
XJH25190-DC24	24	0.10	2.4	B	3800	20	30

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn




深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH25300

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 22CFM

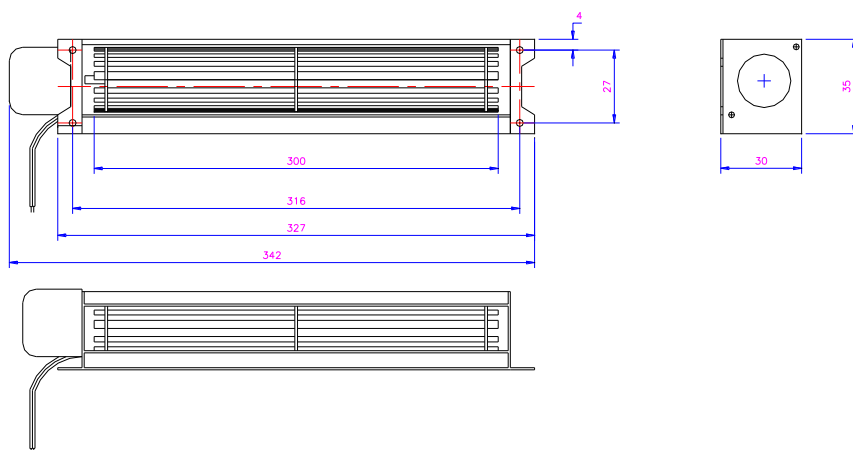

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH25300-DC12	12	0.20	2.4	S	2300	22	28
XJH25300-DC24	24	0.10	2.4	S	2300	22	28
XJH25300-DC12	12	0.20	2.4	B	2300	22	28
XJH25300-DC24	24	0.10	2.4	B	2300	22	28

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH3090

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 28CFM

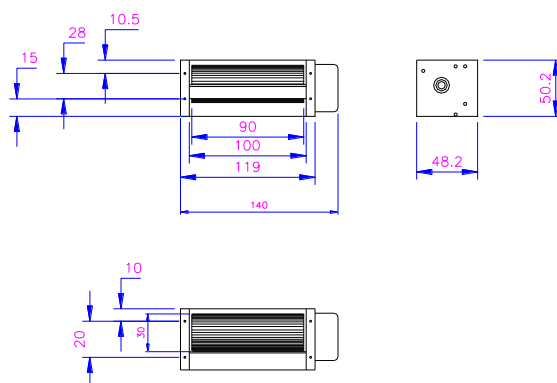

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH3090-DC12	12	0.25	3.0	S	4000	26	29
XJH3090-DC24	24	0.18	4.3	S	4300	28	29
XJH3090-DC12	12	0.25	3.0	B	4000	26	29
XJH3090-DC24	24	0.18	4.3	B	4300	28	29

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH30140

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 28CFM

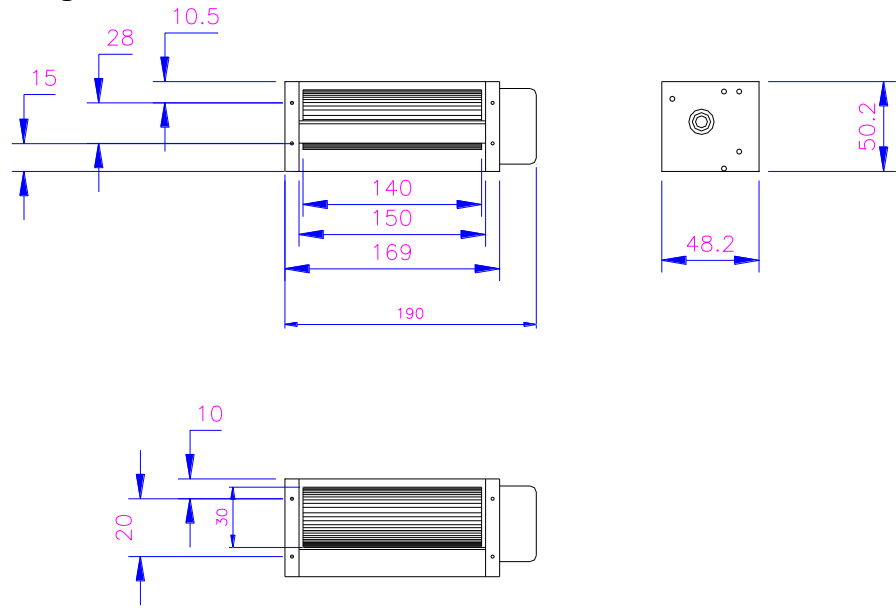

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH30140-DC12	12	0.20	2.4	S	3050	28	30
XJH30140-DC24	24	0.15	3.6	S	3050	28	30
XJH30140-DC12	12	0.20	2.4	B	3050	28	30
XJH30140-DC24	24	0.15	3.6	B	3050	28	30

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH30150

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 28CFM

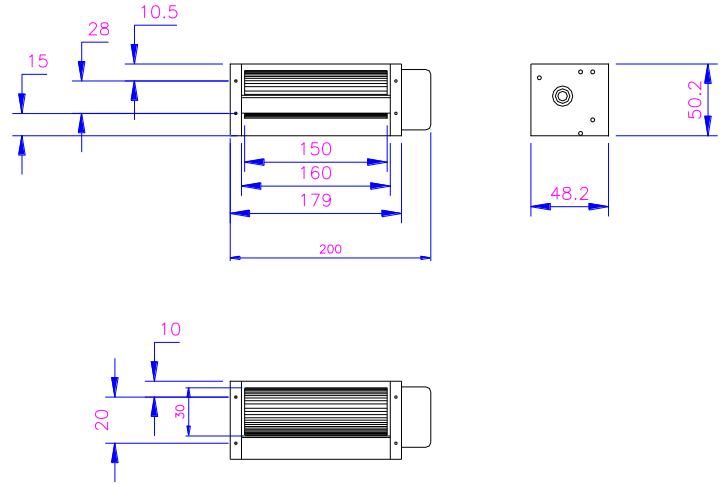

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH30150-DC12	12	0.20	2.4	S	3000	28	30
XJH30150-DC24	24	0.15	3.6	S	3000	28	30
XJH30150-DC12	12	0.20	2.4	B	3000	28	30
XJH30150-DC24	24	0.15	3.6	B	3000	28	30

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn




深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH30190

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 30CFM

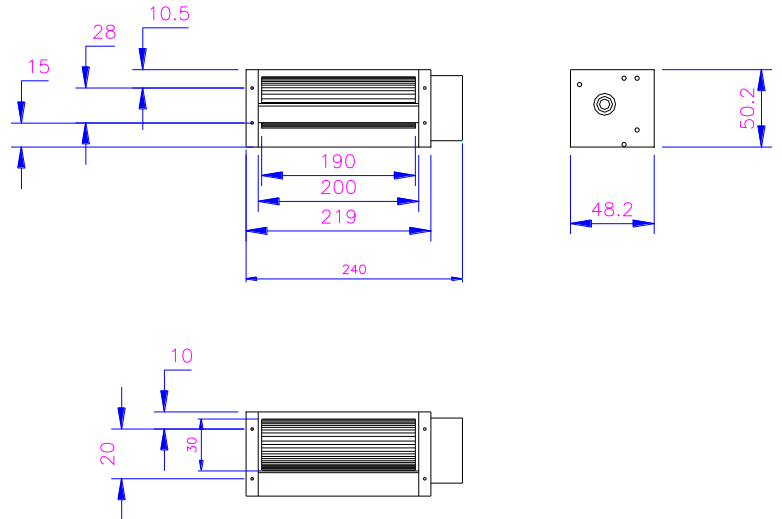

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH30190-DC12	12	0.20	2.4	S	2400	30	31
XJH30190-DC24	24	0.15	3.6	S	2400	30	31
XJH30190-DC12	12	0.20	2.4	B	2400	30	31
XJH30190-DC24	24	0.15	3.6	B	2400	30	31

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂






# XJH30250

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 32CFM

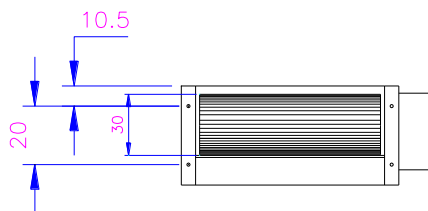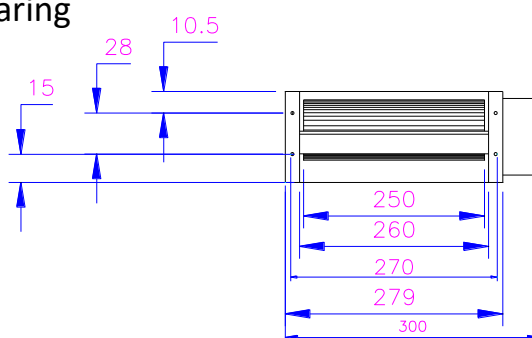

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH30250-DC12	12	0.23	2.8	S	2300	32	31
XJH30250-DC24	24	0.18	4.3	S	2300	32	31
XJH30250-DC12	12	0.23	2.8	B	2300	32	31
XJH30250-DC24	24	0.18	4.3	B	2300	32	31

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn




深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

XJH30260

XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 32CFM

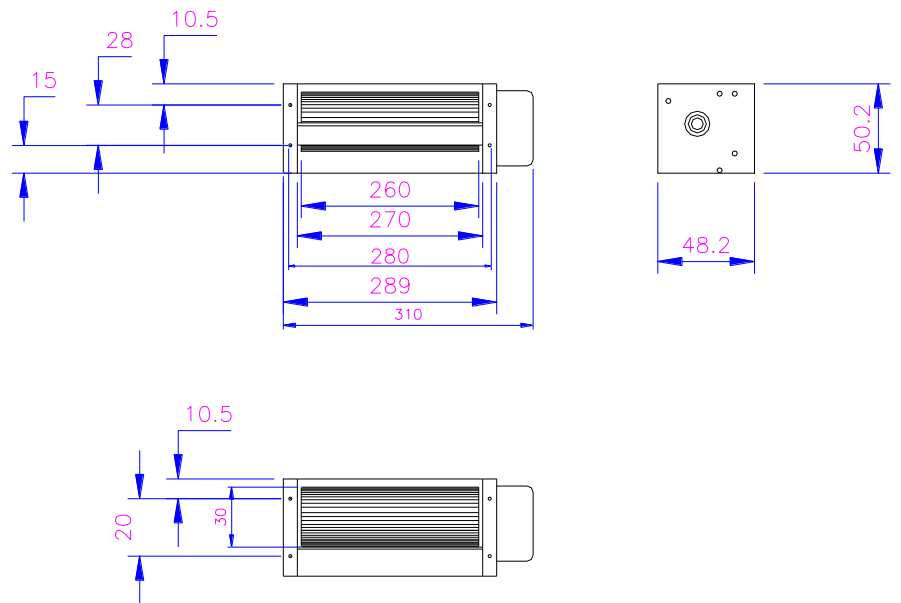

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH30260-DC12	12	0.23	2.8	S	2300	32	31
XJH30260-DC24	24	0.18	4.3	S	2300	32	31
XJH30260-DC12	12	0.23	2.8	B	2300	32	31
XJH30260-DC24	24	0.18	4.3	B	2300	32	31

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH30290

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 33CFM

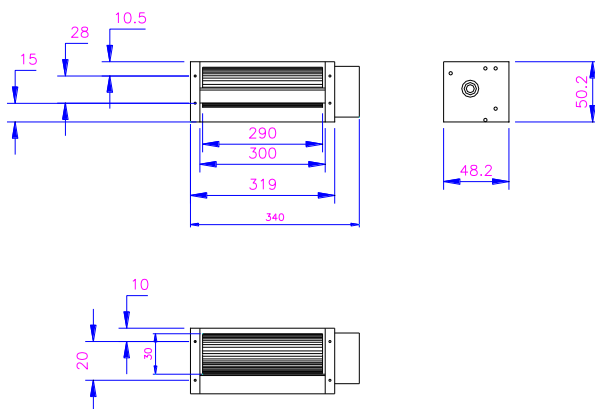

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH30290-DC12	12	0.25	3.0	S	2200	33	36
XJH30290-DC24	24	0.20	4.8	S	2200	33	36
XJH30290-DC12	12	0.25	3.0	B	2200	33	36
XJH30290-DC24	24	0.20	4.8	B	2200	33	36

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




XJH30350

XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 38CFM

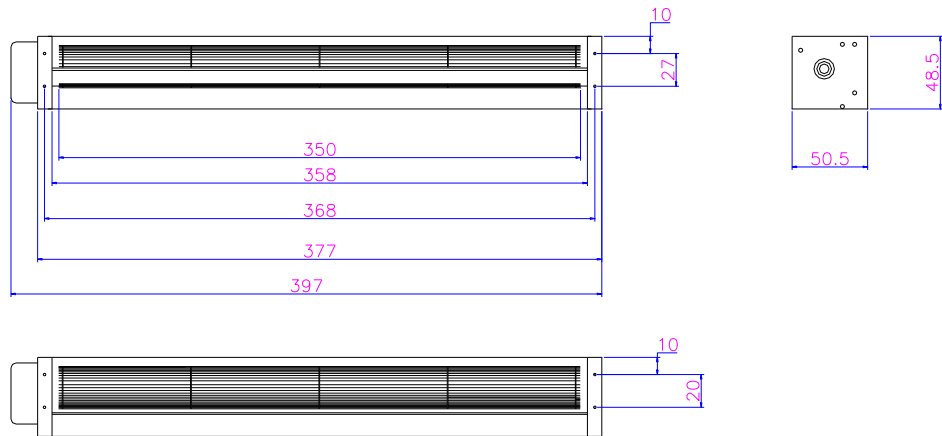

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH30350-DC12	12	0.30	3.6	S	2300	38	36
XJH30350-DC24	24	0.15	3.6	S	2300	38	36
XJH30350-DC12	12	0.30	3.6	B	2300	38	36
XJH30350-DC24	24	0.15	3.6	B	2300	38	36

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH4090

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 30CFM

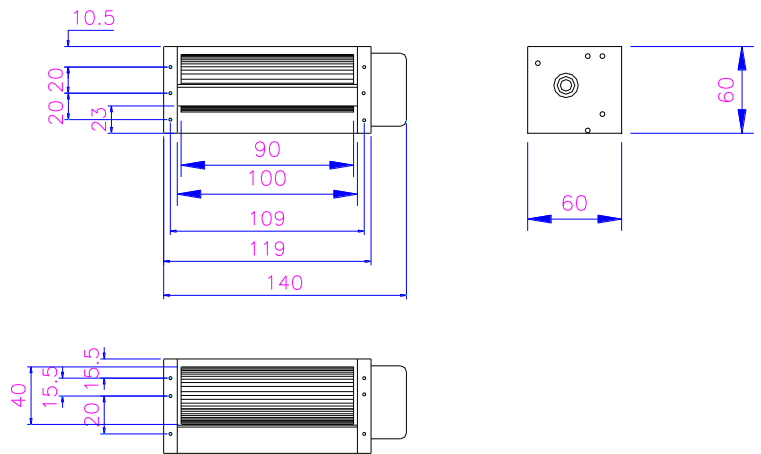

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH4090-DC12	12	0.27	3.3	S	2700	22	35
XJH4090-DC24	24	0.14	3.3	S	2700	22	35
XJH4090-DC12	12	0.27	3.3	B	2700	22	35
XJH4090-DC24	24	0.14	3.3	B	2700	22	35
47-4090-DC24	24	0.19	4.5	B	3800	30	38
47-4090-DC12	12	0.35	4.2	B	3800	30	38

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn




深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH40150

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 43CFM

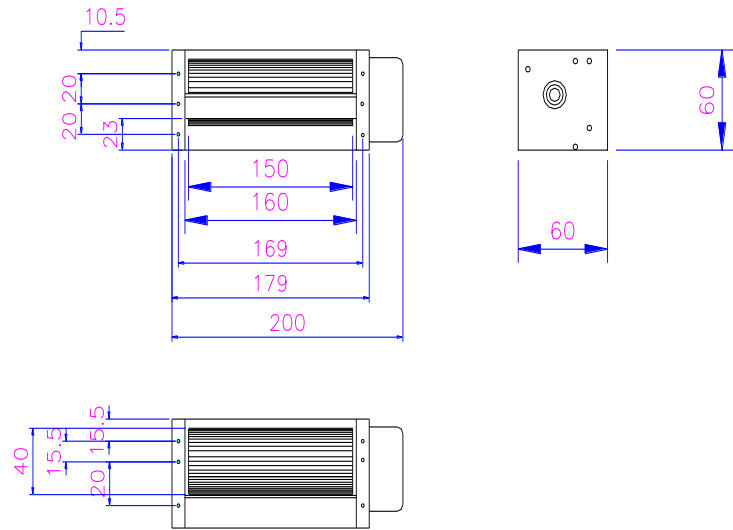

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH40150-DC12	12	0.31	4.0	S	2200	31	33
XJH40150-DC24	24	0.15	4.0	S	2150	30	33
XJH40150-DC12	12	0.31	4.0	B	2200	31	33
XJH40150-DC24	24	0.15	4.0	B	2100	30	33
47-40150-DC24	24	0.35	8.4	B	3200	43	40
47-40150-DC12	12	0.65	7.8	B	3200	43	40

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn




深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH40190

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 61CFM

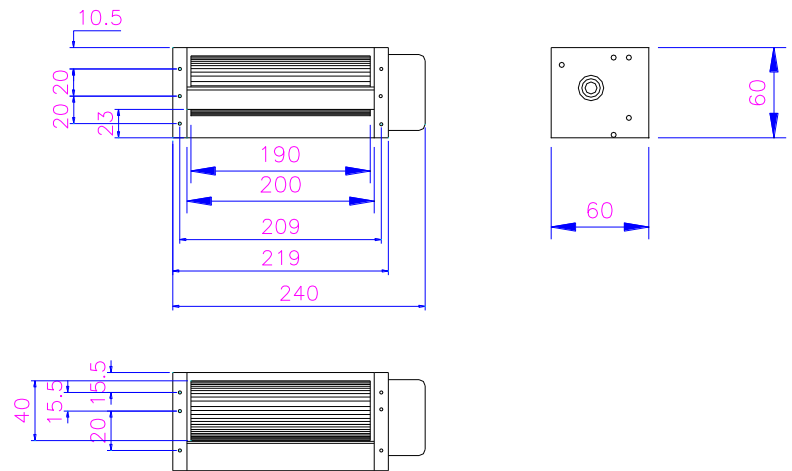

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH40190-DC12	12	0.32	4.0	S	2200	43	33
XJH40190-DC24	24	0.16	4.0	S	2150	42	33
XJH40190-DC12	12	0.32	4.0	B	2200	43	33
XJH40190-DC24	24	0.16	4.0	B	2150	42	33
47-40190-DC24	24	0.25	6.0	B	3000	61	38
47-40190-DC12	12	0.50	7.8	B	3000	61	38

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn




深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH40240

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 56CFM

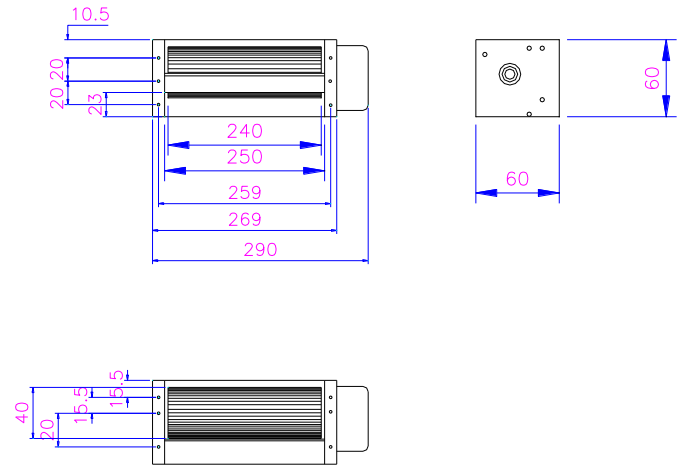

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH40240-DC12	12	0.35	4.2	S	2300	45	33
XJH40240-DC24	24	0.18	4.3	S	2300	45	33
XJH40240-DC12	12	0.35	4.2	B	2300	45	33
XJH40240-DC24	24	0.18	4.3	B	2300	45	33
47-40240-DC24	24	0.33	7.9	B	2750	56	38
47-40240-DC12	12	0.60	7.2	B	2600	53	38

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn






深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

XJH40290

XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 95CFM

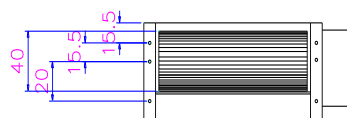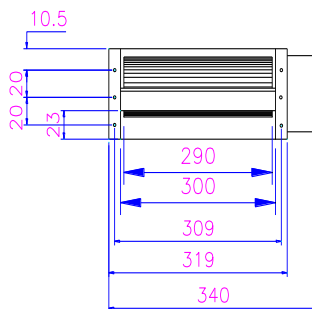

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH40290-DC12	12	0.33	4.0	S	1700	70	40
XJH40290-DC24	24	0.17	4.0	S	1600	68	40
XJH40290-DC12	12	0.33	4.0	B	1700	70	40
XJH40290-DC24	24	0.17	4.0	B	1600	68	40
47-40290-DC24	24	0.40	9.6	B	2700	95	45
47-40290-DC12	12	0.8	9.6	B	2700	95	45

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn




深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH40350

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 95CFM

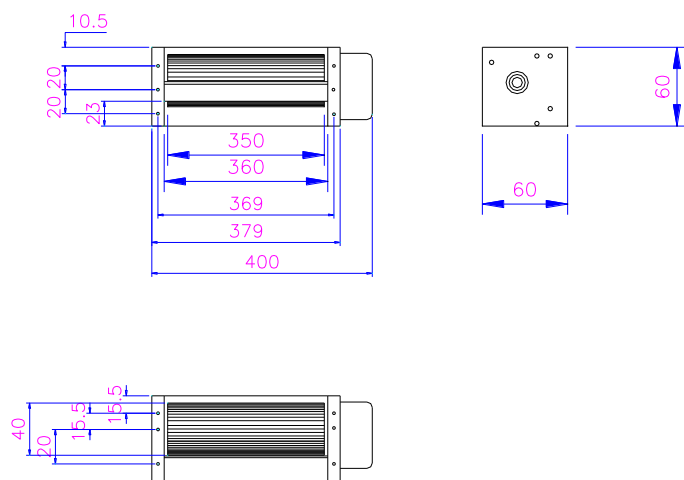

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH40350-DC12	12	0.33	4.0	S	1500	70	40
XJH40350-DC24	24	0.17	4.0	S	1500	68	40
XJH40350-DC12	12	0.33	4.0	B	1500	70	40
XJH40350-DC24	24	0.17	4.0	B	1500	68	40
47-40350-DC24	24	0.45	11	B	2600	100	45
47-40350-DC12	12	1.1	13	B	2700	103	45

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn




深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH40420

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 103CFM

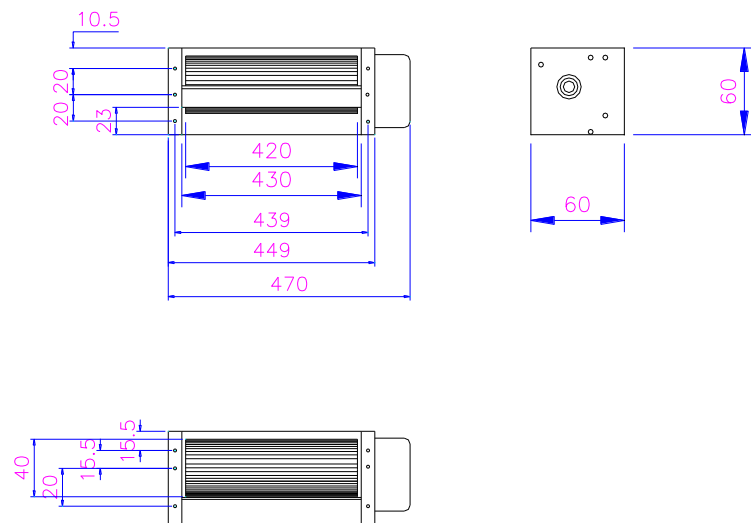

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH40420-DC12	12	0.35	4.2	S	1300	70	40
XJH40420-DC24	24	0.19	4.5	S	1300	68	40
XJH40420-DC12	12	0.35	4.2	B	1300	70	40
XJH40420-DC24	24	0.19	4.5	B	1300	68	40
47-40420-DC24	24	0.47	11.3	B	2400	100	45
47-40420-DC12	12	1.1	13	B	2500	103	45

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH5090

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 25CFM

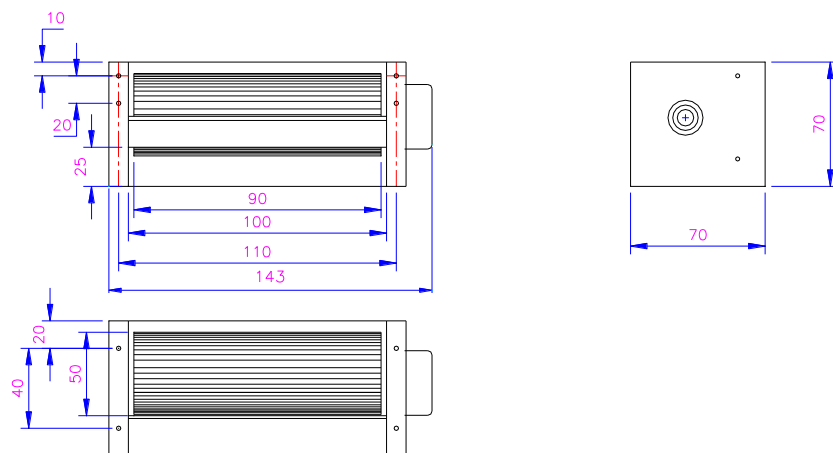

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH5090-DC12	12	0.27	3.2	S	2200	25	35
XJH5090-DC24	24	0.13	3.1	S	2200	25	35
XJH5090-DC12	12	0.27	3.2	B	2200	25	35
XJH5090-DC24	24	0.13	3.1	B	2200	25	35

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH50100

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 25CFM

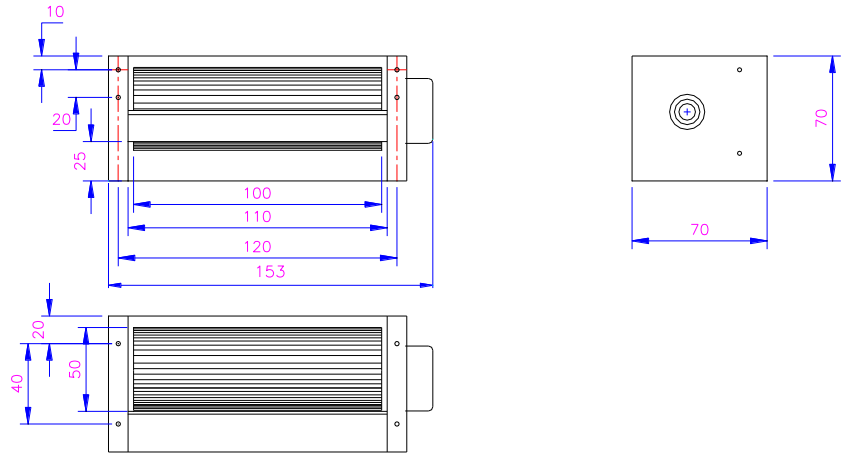

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH50100-DC12	12	0.27	3.2	S	2200	25	35
XJH50100-DC24	24	0.13	3.1	S	2200	25	35
XJH50100-DC12	12	0.27	3.2	B	2200	25	35
XJH50100-DC24	24	0.13	3.1	B	2200	25	35

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH50120

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 88CFM

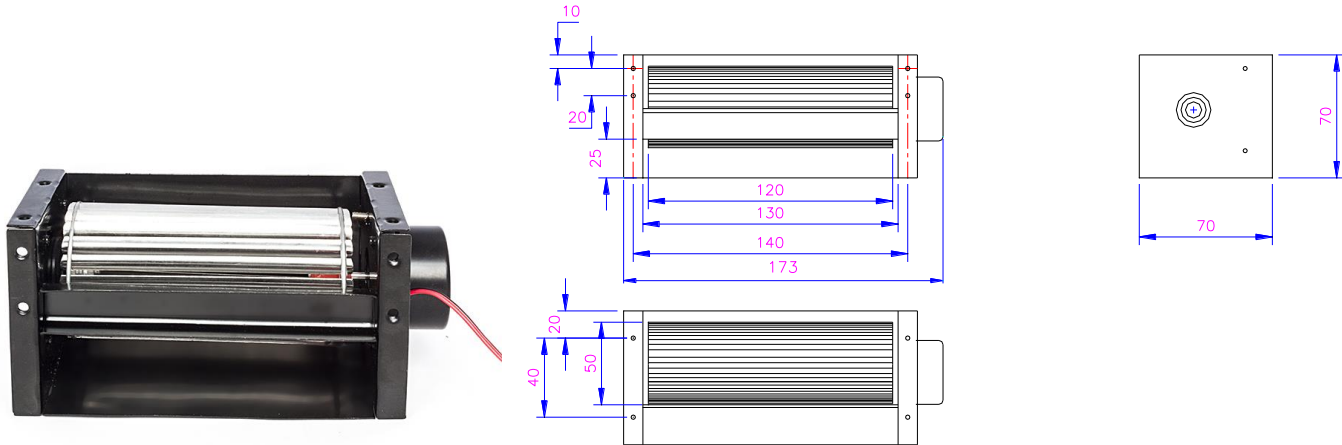

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH50120-DC12	12	0.27	3.2	S	2000	38	30
XJH50120-DC24	24	0.13	3.2	S	2000	38	30
XJH50120-DC12	12	0.27	3.2	B	2000	38	30
XJH50120-DC24	24	0.13	3.2	B	2000	38	30
47-50120-DC24	24	0.35	8.5	B	2500	47	38
47-50120-DC12	12	0.72	8.5	B	2500	47	38

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH50150

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 49CFM

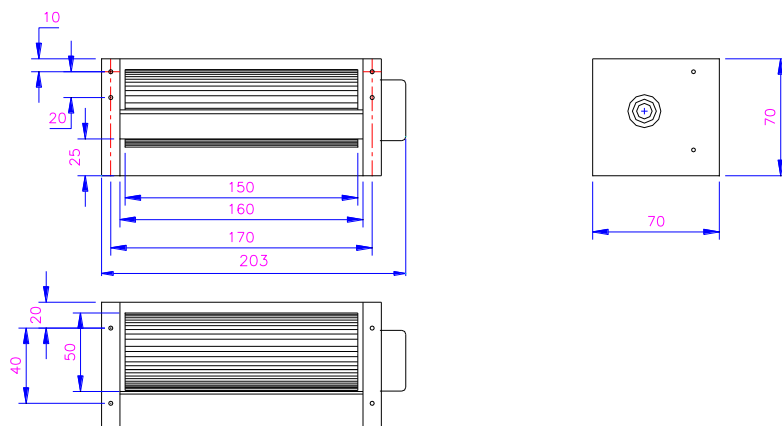

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH50150-DC12	12	0.30	3.6	S	2100	40	31
XJH50150-DC24	24	0.15	3.6	S	2100	40	31
XJH50150-DC12	12	0.30	3.6	B	2100	40	31
XJH50150-DC24	24	0.15	3.6	B	2100	40	31
47-50150-DC24	24	0.37	8.8	B	2600	49	38
47-50150-DC12	12	0.75	9.0	B	2600	49	38

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH50190

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 88CFM

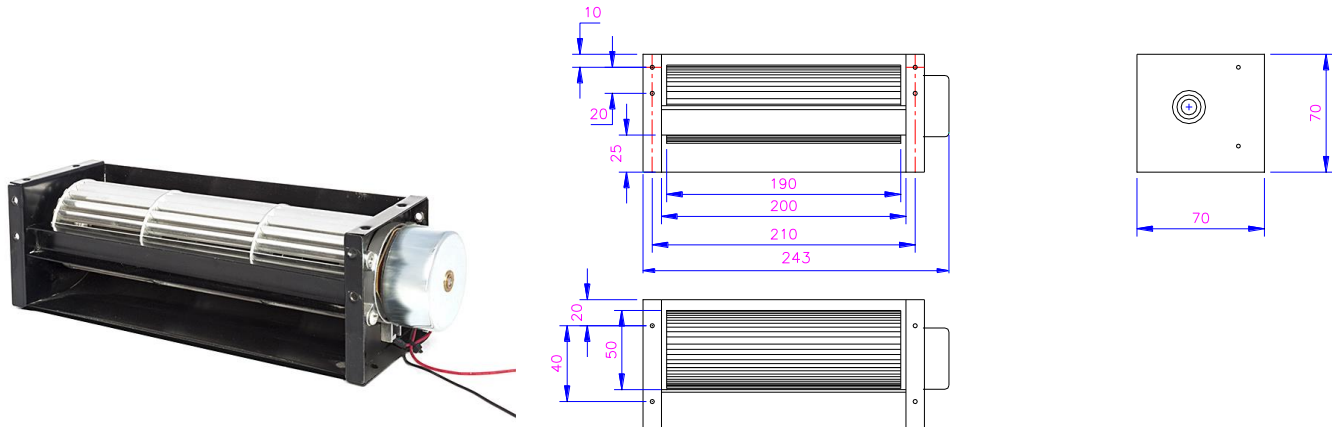

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH50190-DC12	12	0.32	4.0	S	2000	70	33
XJH50190-DC24	24	0.16	4.0	S	1950	68	33
XJH50190-DC12	12	0.32	4.0	B	2000	70	33
XJH50190-DC24	24	0.16	4.0	B	1950	68	33
47-50190-DC24	24	0.40	9.6	B	2500	88	45
47-50190-DC12	12	0.80	9.6	B	2500	88	45

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂




# XJH50240

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 120 CFM

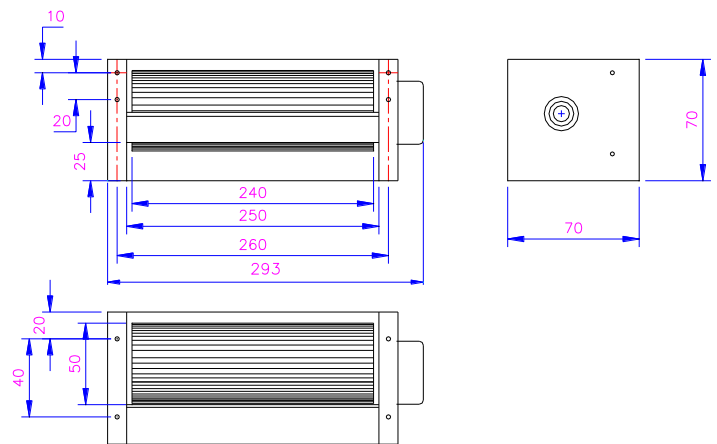

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH50240-DC12	12	0.31	3.7	S	2100	105	45
XJH50240-DC24	24	0.15	3.6	S	2100	105	45
XJH50240-DC12	12	0.33	4.0	B	2100	105	45
XJH50240-DC24	24	0.17	4.0	B	2100	105	45
47-50240-DC24	24	0.42	10	B	2400	120	48
47-50240-DC12	12	0.82	9.8	B	2400	120	48

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂





# XJH50290

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 110 CFM

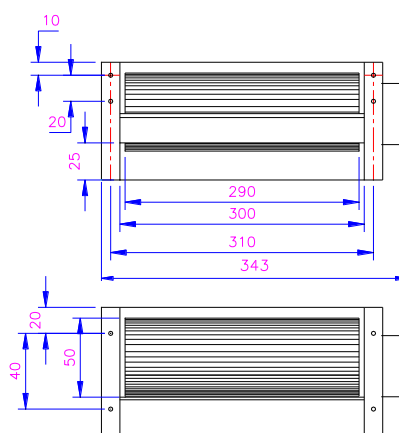

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH50290-DC12	12	0.33	4.0	S	1700	70	40
XJH50290-DC24	24	0.17	4.0	S	1600	68	40
XJH50290-DC12	12	0.33	4.0	B	1700	70	40
XJH50290-DC24	24	0.17	4.0	B	1600	68	40
47-50290-DC24	24	0.50	12	B	2200	110	45
47-50290-DC12	12	1.0	12	B	2200	110	45

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂





XJH50420

XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 110 CFM

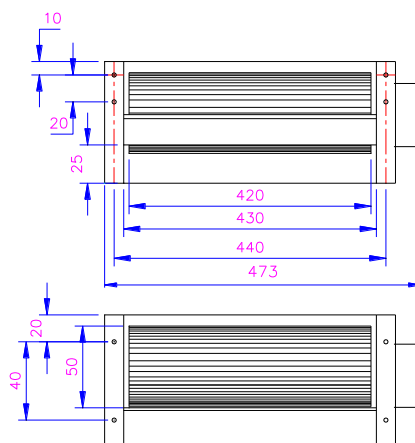

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
47-50420-DC24	24	0.53	12.7	B	1850	115	45
47-50420-DC12	12	1.0	12	B	1850	115	45

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
电话：0755-23735300 13828711071  
传真：0755-89699793  
网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂






# XJH60120

# XJHAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 65CFM

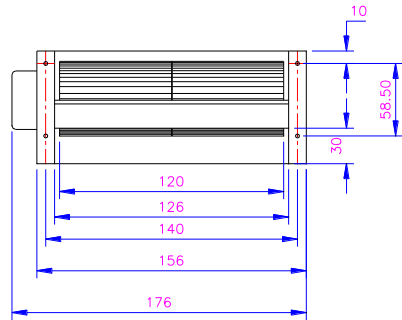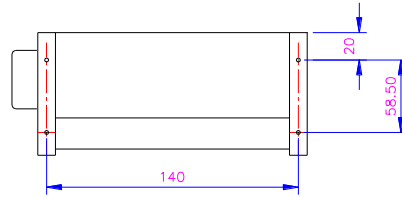

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH60120-DC12	12	0.70	8.4	S	2100	65	35
XJH60120-DC24	24	0.38	9.0	S	2100	65	35
XJH60120-DC12	12	0.70	8.4	B	2100	65	35
XJH60120-DC24	24	0.38	9.0	B	2100	65	35

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂






# XJH60138

# XJHAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 73CFM

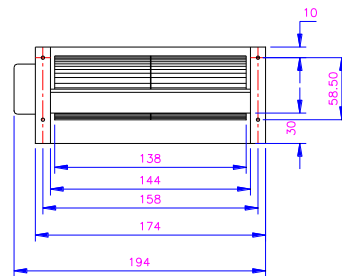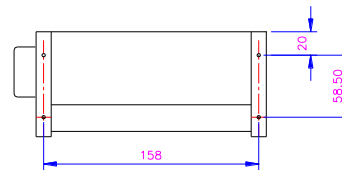

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH60138-DC12	12	0.75	9	S	2000	70	35
XJH60138-DC24	24	0.40	9.5	S	2000	70	35
XJH60138-DC12	12	0.75	9	B	2100	73	35
XJH60138-DC24	24	0.40	9.5	B	2100	73	35

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂






## XJH60180

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 80 CFM



## XJHAN

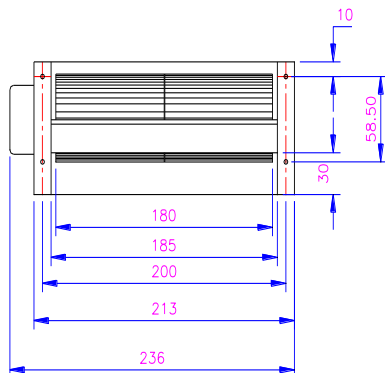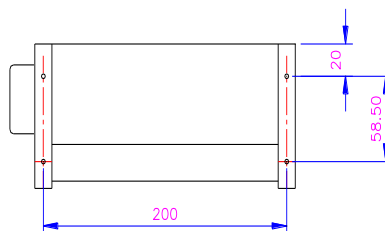

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH60180-DC12	12	0.90	10.8	S	2050	80	36
XJH60180-DC24	24	0.48	11.5	S	2050	80	36
XJH60180-DC12	12	0.85	10.8	B	2050	80	36
XJH60180-DC24	24	0.43	11.5	B	2050	80	36

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂






# XJH60240

# XJHAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 100CFM

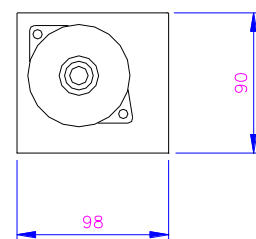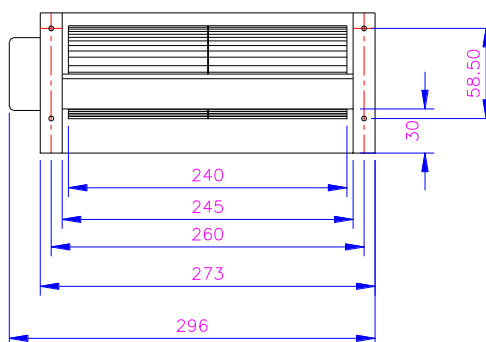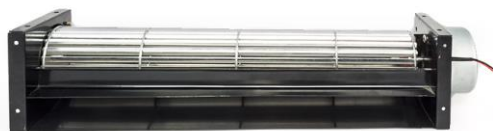

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH60240-DC12	12	0.90	11	S	1650	97	35
XJH60240-DC24	24	0.45	11	S	1650	97	35
XJH60240-DC12	12	0.90	11	B	1700	100	35
XJH60240-DC24	24	0.45	11	B	1700	100	35

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼  
 电话：0755-23735300 13828711071  
 传真：0755-89699793  
 网址：www.fanon.cn






深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

# XJH60300

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 170CFM

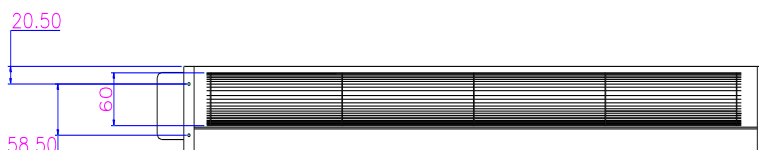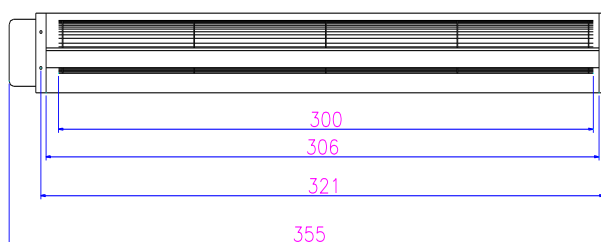

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC )	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH60300-DC12	12	1.1	13.2	S	1600	110	37
XJH60300-DC24	24	0.57	13.6	S	1750	120	39
XJH60300-DC12	12	1.1	13.2	B	1600	110	37
XJH60300-DC24	24	0.57	13.6	B	1750	120	39
7550-60300-DC24	24	1.10	26.5	B	2400	170	45

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn





深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂

XJH60360

XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 115CFM

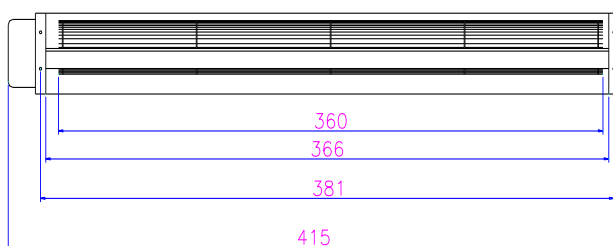

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC)	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH60360-DC12	12	0.98	11.5	S	1330	115	38
XJH60360-DC24	24	0.50	12	S	1330	115	38
XJH60360-DC12	12	0.98	11.5	B	1350	115	38
XJH60360-DC24	24	0.50	12	B	1350	115	38

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn



深圳市鑫晋丰科技有限公司  
深圳市鑫建华电机厂






# XJH60420

# XJHFAN

Bearing Type: Ball/Sleeve bearing

Air Flow: 256 CFM

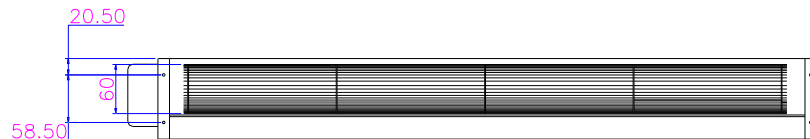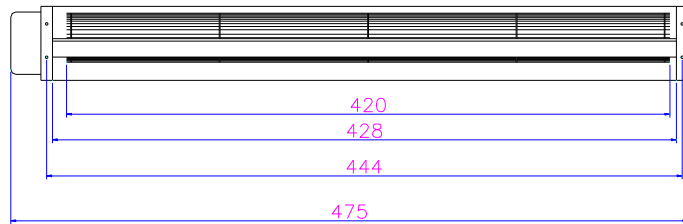

规格型号 P/N	电压 Rating Voltage(DC )	电流 Power Current (AMP)	功率 Power Consumption (WATTS)	轴承 Bearing Ball Sleeve	转速 Speed (RPM)	风量 Air Flow (CFM)	噪声 Noise (dBA)
XJH60420-DC12	12	1.0	12	S	1200	134	40
XJH60420-DC24	24	0.50	12	S	1200	134	40
XJH60420-DC12	12	1.0	12	B	1200	134	40
XJH60420-DC24	24	0.50	12	B	1200	134	40
7550-60420-DC24	24	1.10	26.5	B	2300	256	50

地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道世纪工业区 B 区 2 号 3 楼

电话：0755-23735300 13828711071

传真：0755-89699793

网址：www.fanon.cn